




3D AIR (SERIE 22)



3D AIR ist die neueste Generation unseres berührungslosen Fingerprints Scanner: schnell & präzise dank einzigartiger 3D Sensor-Technologie von TBS.


- 3D-Touchless-Technologie
- Höchste Sicherheitsstufe
- Hygienekonform für sensitive Anwendungen
- Überlegene Erkennungsleistung
- Keine Fehler bei der biometrischen Erfassung
- Identifikation oder Verifikation mit PIN oder Karte
- Zutritt und Zeiterfassung
- Optional mit RFID Leser, Lebenderkennung
- Touchscreen personalisierbar
- Benutzerfreundliche Bedienung und Konfiguration
- Aufputzmontage mit robuster Aluminium-Box
- Installation im Innen- wie im Außenbereich
- Unterstützt Power-over-Ethernet

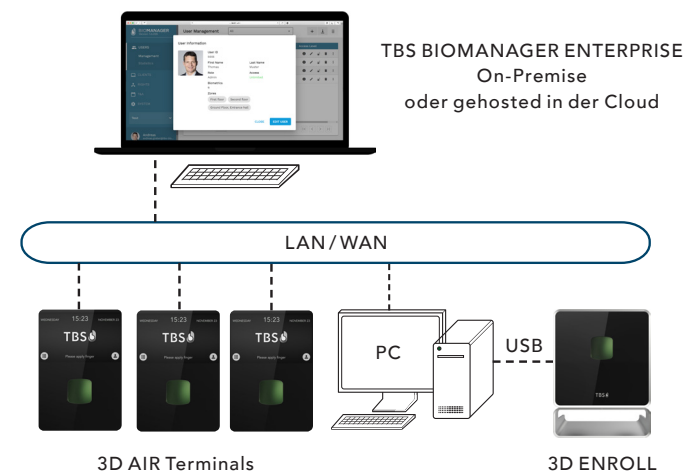




3D AIR (Serie 22)


Frontansicht

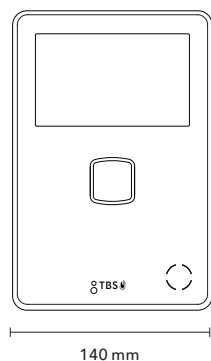


Unterputz (UP Box)

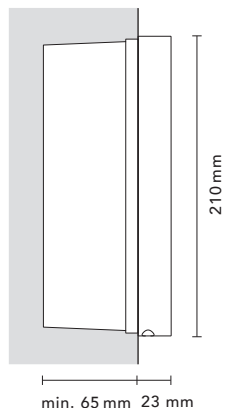

Wandmontage (AP Box)

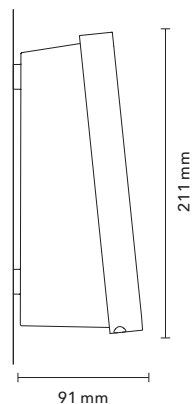

Wandmontage (HD Box)

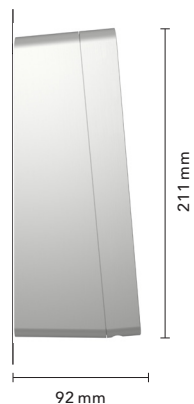

Touchless Biometric Systems AG
 Rietbrunnen 2
 8808 Pfäffikon SZ, Schweiz
 tbs@tbs-biometrics.com
 www.tbs-biometrics.com

- 1 = HF: MIFARE Classic/DESFire (nur UID/CSN)
 LF: verfügbar, Formate auf Anfrage
- 2 = Nur MIFARE Classic/DESFire
- 3 = Erweitert durch BME PREMIUM Lizenz. Die Zahl
 bedeutet Finger, Gesichter, Iris-Paare oder Hände
- 4 = LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A
 WCDMA: B1/B8, GSM: B3/B8
- 5 = Entweder/oder, wählbar mit Schalter
- 6 = Direktes Sonnenlicht muss vermieden werden
- 7 = Installation nur im Innenbereich
- 8 = Erforderlich falls nicht geschützt
- (•) = Optional, erfordert Hardware
 Zubehör oder Lizenz

		3D FLY	3D AIR (22)	3D FLASH+	3D LIGHT (23)	2D IRON HEAVYDUTY	2D IRON	2D SENSE	2D TIME	TBS CONTROLLER SMART+	TBS EDGE
Anwendungen	Zutrittskontrolle	•	•	•	•	•	•	•		•	•
	Zeiterfassung (T&A), Workforce Management	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Sensoren	Touchless Hand Scanner	•									
	Touchless 3D Finger Scanner		•								
	Touchless Face Scanner			•							
	Touchless Iris Scanner				•						
	Finger optisch multispektral					•	•				
	Finger optisch (ot, optional) / kapazitiv (ct)				(ot)			ct	ct		
	Thermale Kamera				(•)						
Identifikations- Faktoren	PIN	•	•	•	•	•	•	•	•		
	RFID		(•)	• ¹	• ²	(•)	(•)	(•)			
	TBS MobileID (Bluetooth)		(•)			(•)	(•)	(•)			
	QR Code			(•)	(•)						
Benutzer- Interface	Touchscreen Grösse in inch	7.0	5.0	8.0	5.0	5.0	5.0	3.5	9.0		
	Lautsprecher	•	•	•	•	•	•				
	Beeper							•			
Biometrie	Identifikation (1:N), DB-Limite Standard ³	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	5'000	5'000		special
	Identifikation (1:N), DB-Limite PREMIUM ³	20'000	50'000	50'000	50'000	20'000	20'000	10'000	10'000		special
	FRR bei FAR 1:100'000	<0.5%	<0.5%	<2.0%	<0.5%	<1.0%	<1.0%	<2.0%	<2.0%		
Kommunikation	LAN	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	WLAN		(•)		(•)	(•)	(•)	(•)		•	
	Mobile 4G ⁴								•		
Schnittstellen	RS-232 und RS-485	•	•	•	•	•	•	• ⁵		RS-485	•
	Wiegand Out	•	•	•	•	•	•	•			•
	Anzahl Relais (NO/NC/COM)	2	1	2	1	1	1	1		4	2
	GPIN/GPOUT	2/2	2/2	2	2/0	2/2	2/2	3/1		4/4	2/2
Sicherheit	Presentation Attack Detection (PAD)		(•)	(•)		(•)	(•)				
	Mehrstufige Daten-Verschlüsselung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Template on Card		(•)			(•)	(•)	(•)			
	Sabotage-Kontakt		•		•	•	•	(•)		•	
Installation	Versorgungsspannung in VDC	24	12-24	15-24	12-24	12-24	12-24	12-24	12	12-24	12-24
	Max. Stromverbrauch in W	100	18	12	16	10	10	5	10	3	15
	Power-over-Ethernet		•			•	•				
	Betriebstemperatur in °C ⁶	0 to 45	-20 to 60	-20 to 60	0 to 45	-20 to 60	-20 to 60	-20 to 60	0 to 35	-20 to 60	0 to 45
Montagearten	Wandmontage AP-Box ⁷		IP20	IP54	IP30		IP20	IP20	IP30	IP20	•
	Wandmontage HD-Box		IP54			IP65					
	Unterputzmontage UP-Box		IP54				IP54	IP54			
	Schutz-Kit für Aussenmontage ⁸		(•)	(•)			(•)	(•)			
Zertifizierungen	CE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	FCC/IC	•	•	•	•	•	•	•			•
	UL 294		•			•	•				