


3D FLASH+



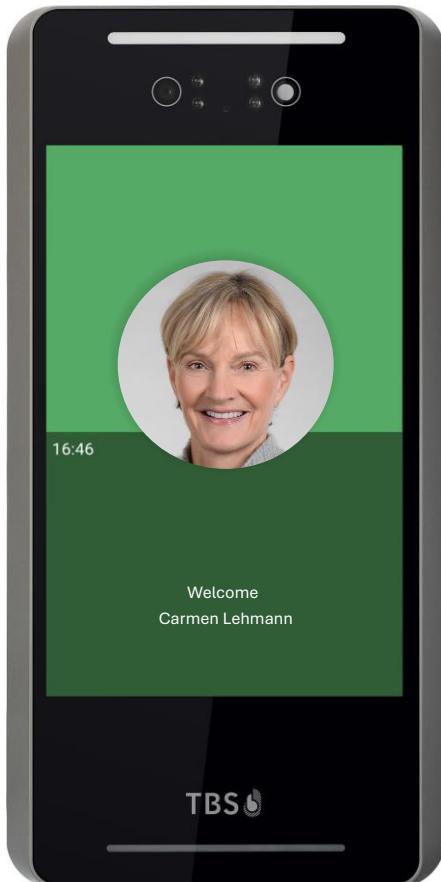


3D FLASH+ ist ein schneller & sicherer Gesichts-Scanner für die Innen- und Ausseninstallation

- (1) Gesichtserkennung im Gehen
- (2) Blitzschnell < 1 Sekunde
- (3) Erkennung auf bis 4 m Distanz
- (4) Bis zu 50'000 Benutzer
- (5) 8-inch Farb-Touchscreen
- (6) TBS-Firmware als sicheres Betriebssystem
- (7) TBS-Schutz vor Betrugsversuchen
- (8) PIN-Code, QR-Code
- (9) Zahlreiche RFID-Optionen
- (10) Verifikation mit kombinierten ID-Faktoren
- (11) Zeiterfassungstasten einfach konfigurierbar
- (12) Massgeschneiderte Firmwareanpassungen (Prozessabläufe, Benutzeroberfläche)

Optionen zur Gesichts-Erfassung im TBS-Ökosystem:

- (1) Auf 3D FLASH+ direkt am Touchscreen
- (2) Auf 3D FLASH+ über Fernsteuerung
- (3) Auf Tablet mit TBS-App
- (4) Auf Mobiltelefon mit TBS-App
- (5) Auf Desktop-Webkamera
- (6) Bildimport von externen Quellen

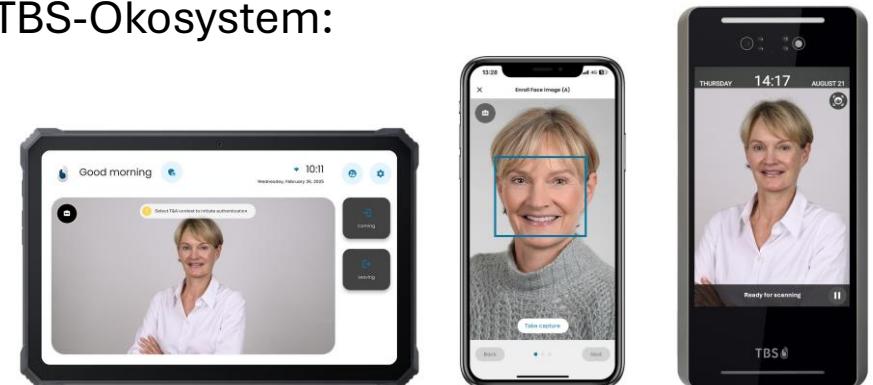

DATENBLATT 3D FLASH+

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Category	Feature	Standard	Optional
Biometrie-Sensor	Gesichtserkennung	0.5 - 4m	
	Fingerprint 2D optisch		•
ID Faktoren	PIN	•	
	RFID		•
	QR Code		•
Benutzer-Interface	Touchscreen-Grösse	8"	
	Touchscreen-Auflösung	800 x 1280	
	Lautsprecher	•	
Biometrie	Identifikation (1:N) Datenbank-Limite	10'000	50'000
	FRR bei FAR 1:100'000	< 2.0%	
Kommunikation	LAN	•	
Schnittstellen	RS-485 (OSDP) / RS-232	1 / 1	
	Wiegand out	1	
	Relay (NO/NC/COM, max. 60V/30W)	2	
	GPIN / GPOUT	2	
Sicherheit	Schutz vor Betrugsversuchen	•	
	Sabotagekontakt	•	
Installation	Betriebsspannung	15-24 VDC	
	Max. Stromverbrauch	12 W	
	Umgebungs-Temperatur	-20 bis 60 °C	
	Luftfeuchte	10 bis 90%	
	Aufputz-Box (IP54), Innenbereich	•	
Zertifizierungen	CE, FCC/IC, KC, BIS	•	

ZUBEHÖR & FUNKTIONEN

Netzteil und Wandhalterung sind enthalten.

Hardware Erweiterungen (optional):

- Integrierter RFID-Leser
HF: MIFARE Classic/DESFire, HID iCLASS, LEGIC
LF: HID Prox, andere Formate auf Anfrage
- Fingerprint Sensor Modul (optisch) kompatibel mit anderen TBS Fingerprint Technologien und Geräten
- TBS Tür-Controller:
CONTROLLER LITE (2 Relais, 2 GPIN/GPOUT, via RS-485)
CONTROLLER SMART+ (4 Relais, 4 GPIN, 4 GPOUT, RS-485 oder LAN)

Software Erweiterungen (lizenziert):

- QR-Code & TBS MobileID: benötigt Power Package «Multi-Factor»
- Erweiterte Identifikations-Limite (1:N) mit BIOMANAGER Premium Plan

System-Sicherheit:


- Mehrstufige Datenverschlüsselung mit der Option, einen eigenen Schlüssel zur Template-Verschlüsselung zu definieren
- Geschützte Kommunikations-Kanäle (SSL) mit der Option, bestehende SSL-Zertifikate des Kunden zu nutzen

Nahtlose Integration:

- Gerät verbindet sich mit dem TBS BIOMANAGER Server – installiert lokal oder in der TBS-Cloud
- Flexible Optionen zur Integration
 - REST APIs auf System- und Geräte-Ebene verfügbar
 - Biometrische Erfassung nahtlos integrierbar in Dritt-Software
- Flexible und anpassbare Erfassungs-Optionen: direkt auf dem Gerät, ferngesteuert aus TBS BIOMANAGER, TBS-Apps oder externer Datenimport

DIMENSIONEN

Aufputz-Montage

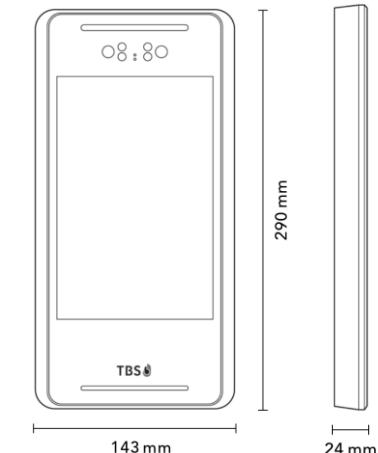

MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN



MEHR ALS EIN LESER

FÜNF GRÜNDE FÜR IHRE WAHL

(1) EUROPÄISCHE KOMPETENZ

Schweizer Präzision, deutsche Gründlichkeit und tschechischer Erfindergeist - gebaut auf Integrität und Zuverlässigkeit.

(2) PASSGNAU FÜR ANSPRUCHSVOLLE KUNDEN

Vom Changi-Airport bis zum Pentagon - TBS ist Marktführer für massgeschneiderte Biometrie-Lösungen.

(3) ALL-IN-ONE PLATTFORM

Ein komplettes Biometrie-Sortiment auf einer leistungsstarken Plattform – nahtlos integriert in alle führenden Sicherheitslösungen.

(4) PARTNERSCHAFT ÜBER DAS PROJEKT HINAUS

Langfristige Partnerschaften bedeuten uns mehr als kurzfristiger Gewinn. Darum endet unser Engagement nicht mit der Lieferung.

(5) EIN LOHNENDES INVESTIMENT IN QUALITÄT

Qualität bedeutet für Sie:
Mehr Leistung & Flexibilität - weniger Risiko.

