


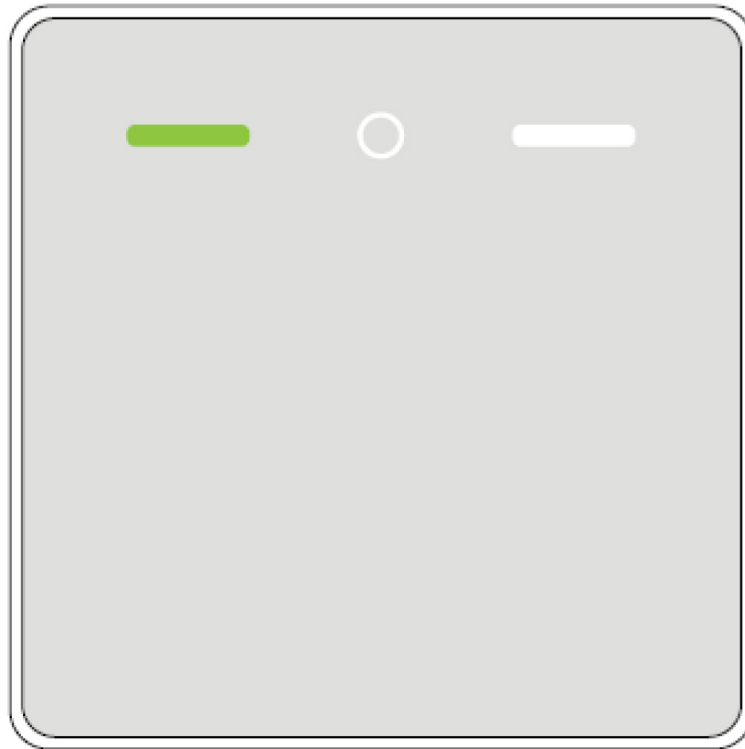

RFID LESER


TBS SWIPE SQ80

TBS SWIPE SQ80 liest klassische RFID Karten. Nutzen Sie den Kartenleser für Ihre eigene Lösung in der Zutrittskontrolle, oder verbinden Sie ihn mit dem TBS Biometrie-System um Zutrittspunkte auszurüsten, bei welchen der Kunde einen kostengünstigen Leser der hohen Sicherheit von Biometrielesern vorzieht.

- Multi-tech RFID Leser:
MIFARE UL/Classic/DESFire
LEGIC Prime/Advant
- Verbindet mit jedem bestehenden Tür-Controller über RS485 (OSDP) oder Wiegand
- Verbindet mit TBS CONTROLLER SMART+ über RS485 (OSDP), bis 4x SWIPE pro Controller
- IP65 wasser- und staubgeschützt
- Leser-Modus (kein Schreib-Modus)
- Design für Unterputz- oder Aufputzmontage
- 5 Jahre Garantie





tbs-biometrics.com

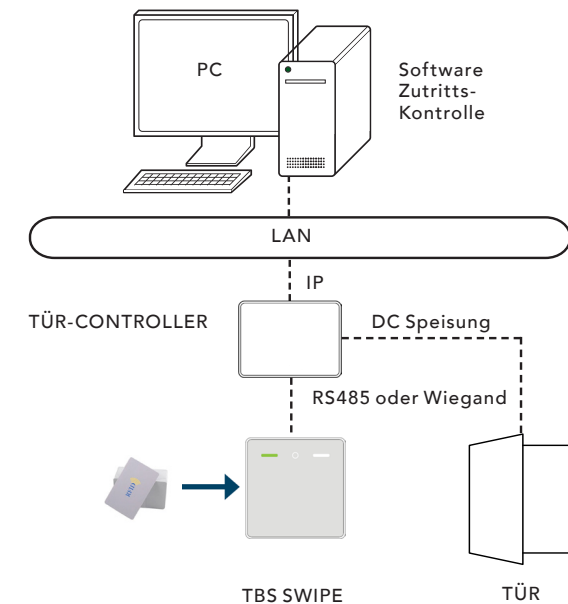




TBS SWIPE SQ80

Dimensionen



Architektur wenn verbunden mit TBS System

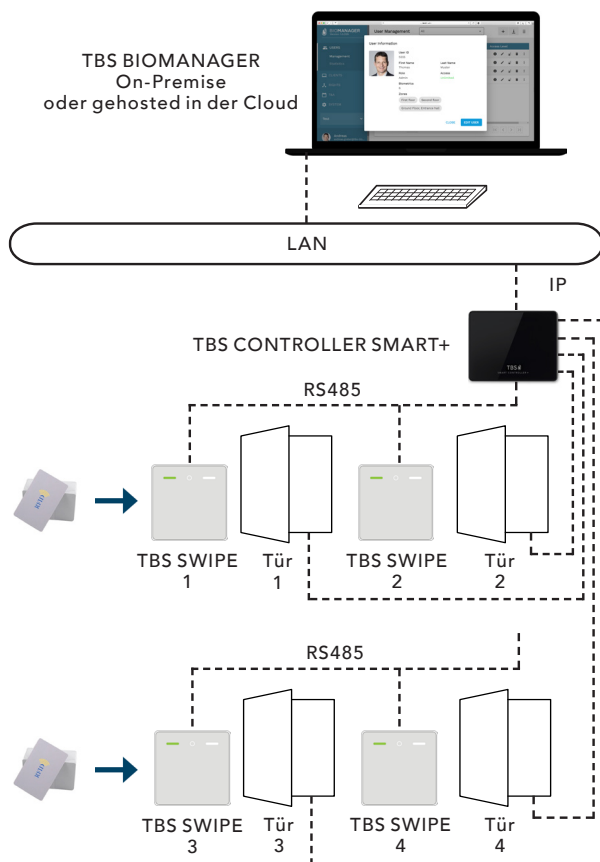

Technische Produkt-Spezifikation

Frequenzen	13.56 MHz: ISO14443 types A & B, ISO15693
RFID / NFC	HF (13.56 MHz): LEGIC Prime/Advant, Mifare UL/Classic/DESFire
Schnittstellen	OSDP (v2.2) via RS485, Wiegand
Lese-Distanz	RFID: bis zu 60 mm (je nach Umgebung und Transponder) Bis zu 10m mit einem Bluetooth Smartphone
Signalausgabe	Visuelle Signale: Mehrfarbige LED
Datenschutz	AES128 (geschützte Kommunikation zwischen Leser & Controller)
Sabotagekontakt	Magnetischer Sabotagekontakt
Gehäuse	Metallrahmen und Glasfront, Gussgehäuse Front weiss (option dunkelgrau), Rahmen silber
Zertifizierungen	CE/RED, FCC, UKCA, IC, REACH, RoHS-III Witterungsschutz IP65
Installation	Auf- oder Unterputz, Innen- und Aussenbereich (Distanzring inkl.)
Umgebung	Betriebstemperatur -20°C bis 60°C
Stromversorgung	6 bis 28 VDC
Dimensionen	H x W x D = 86 x 86 x 8.3 mm (UP; Tiefe AP = 18)